


FICHA TÉCNICA




Novolistel® 5

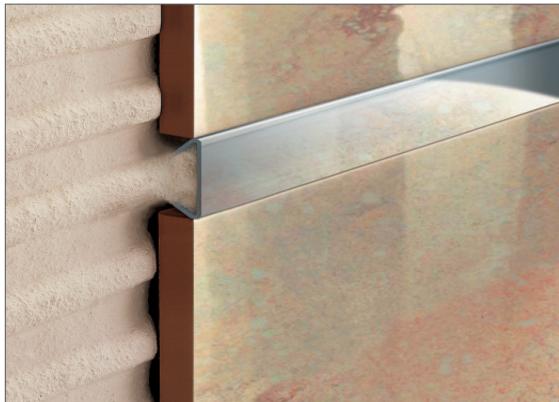

Novolistel® 5 es un moderno listel de la gama de listoles decorativos de Emac® fabricado en acero inoxidable AISI-304. Su amplia cara vista lo convierte en un elemento principal en las estancias donde se instala. Este perfil es apto para todos los espesores cerámicos, aportando elegancia y modernidad. Está disponible en acabado alto brillo.

Características Generales

Reg. 504253-9



Material:	Acero inoxidable AISI 304
Longitud:	2.5 m.l.
Dimensiones:	h: 7 mm. a: 25 mm.
Embalaje:	30 ud./caja
Acabados:	16- Alto brillo

Aplicaciones

Novolistel® 5 es un listel decorativo para interiores y también exteriores en el caso de los acabados anodizados. Este listel puede ser instalado vertical u horizontalmente y sus aplicaciones son:

- Como listel
- Como canto

Características técnicas



Resistencia a la corrosión	Ensayo de cámara de niebla salina +504 horas sin variación	UNE 112017:92
Resistencia al fuego	M0 (UNE 23-727-90)	UNE 23-727-90

Materiales

Acero Inoxidable Novolistel® 5 es un perfil fabricado en acero inoxidable AISI-304. Todos los lotes de material utilizado son sometidos a ensayo químico de composición para determinar que cumplen con la especificación de la aleación. El acero inoxidable de los productos Emac® ha sido sometido también a ensayo de resistencia a la corrosión, superando las 500 horas de exposición sin presentar signos de corrosión.

El acero inoxidable es un material altamente resistente y durable y con una apariencia superficial excelente que no se degrada con el paso del tiempo. El acabado disponible es alto brillo. Todos los acabados son lisos y poco porosos facilitando así la higiene de la instalación.

FICHA TÉCNICA

Novolistel® 5

Instalación

1. Antes de comenzar, limpie el perfil y la superficie donde lo va a instalar.
2. Ponga pequeñas cantidades material de agarre en la cavidad interna del perfil para asegurar una buena fijación.
3. Alinee el perfil con el azulejo y presione cuidadosamente para que se mantengan unidos. Tenga en cuenta la correcta colocación del perfil.
4. Colocar la siguiente fila de azulejos de manera que el perfil quede sujeto entre ellos a modo de listelo decorativo.
5. Finalmente limpie el material sobrante y deje secar.

Limpieza y mantenimiento

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de mortero, cemento o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión.

Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas. En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de cristales. Existen en el mercado limpiadores específicos para acero inoxidable que lo limpian y reducen la aparición de posibles manchas. Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.

Información Técnica

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargando su ficha técnica en www.emac.es.

Para cualquier otra consulta adicional no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en tecnico@emac.es



Uso exteriores



Uso interiores



Uso pavimentos



Uso revestimientos