

FICHA TÉCNICA




Novobañera® 2b PVC



Perfil de curva suavizada fabricado en PVC que facilita la limpieza de zonas difíciles y evita la acumulación de gérmenes. Absorbe las vibraciones de los sistemas de hidromasaje, evitando desperfectos en el alicatado con el paso del tiempo. Este perfil cuenta con piezas complementarias necesarias para conseguir un acabado perfecto: ángulo interior y tapa. Está disponible en acabado blanco y beige pergamón.

Características Generales



Material:	PVC
Longitud:	1,5 - 2,5 m.l.
Dimensiones:	a: 28 mm.
Embalaje:	100 ud./caja
Acabados:	01 - Blanco 25 - Beige pergamón


Aplicaciones

Ámbitos de aplicación de Novobañera® 2b PVC:


- Rincones entre pared y encimera de cocina.
- Perímetros de platos de ducha o bañeras.
- Encuentros pared-suelo, pared-pared o pared-techo tanto en sentido horizontal como en vertical.

Piezas complementarias

Novobañera® 2b PVC dispone de piezas complementarias fabricadas en Zamak para su perfecto acabado.



Ángulo interior



Tapa

FICHA TÉCNICA

Novobañera® 2b PVC

Materiales

PVC

Novobañera® 2b PVC es un perfil fabricado mediante coextrusión de PVC-P (PVC rígido) y PVC-U (PVC flexible). El PVC-U facilita que el perfil se adapte al rincón donde se instala mientras que el PVC-P es idóneo, por su mayor rigidez, para el apoyo sobre la baldosa.

El PVC (policloruro de vinilo), es un polímero termoplástico polar amorfos con gran resistencia a la abrasión, corrosión y a una amplia gama de productos químicos. Posee buena resistencia al impacto, baja absorción de agua, baja conductividad eléctrica y es estable dimensionalmente.

Zamak

Las piezas complementarias de Novobañera® 2b PVC están fabricadas en Zamak. El Zamak es una aleación no ferrosa de Zinc con Aluminio, Magnesio y Cobre (UNE EN 1774). Es tenaz, posee elevada dureza, gran resistencia mecánica y una deformabilidad plástica excelente. El acabado superficial que se les aplica los protege y es similar a los acabados de Novoescobia® 4 Mini.

*Amplíe información consultando las Fichas Técnicas de los materiales en www.emac.es

Características Técnicas y Ensayos



Resistencia al fuego	M2 (NBE-CPI-96)
Resistencia a la abrasión	Muy buena
Temperatura de trabajo	-10°C / 60°C
Resistencia a agentes químicos	Buena excepto con ácido crómico, sulfúrico y disolventes orgánicos como acetato y tolueno

AIM-
PLAS

Colocación


Limpie la superficie destinada a la Novobañera® 2b PVC:



Para visualizar el video capture esta imagen con su móvil (requiere software lector de códigos QR) o haga click sobre ella.

1. Cubra abundantemente las caras posteriores de Novobañera® 2b PVC con adhesivo tipo silicona.
2. Rellene también la cavidad posterior con el mismo adhesivo para asegurar una perfecta estanqueidad y un buen agarre.
3. Coloque la Novobañera® 2b PVC contra el vértice donde quiere instalarla y presione firmemente asegurando un buen contacto entre las superficies.
4. Finalmente limpie el material sobrante y deje secar.

* En ambientes húmedos o en contacto directo con agua se recomienda sellar las uniones entre Novoescobia® con silicona.

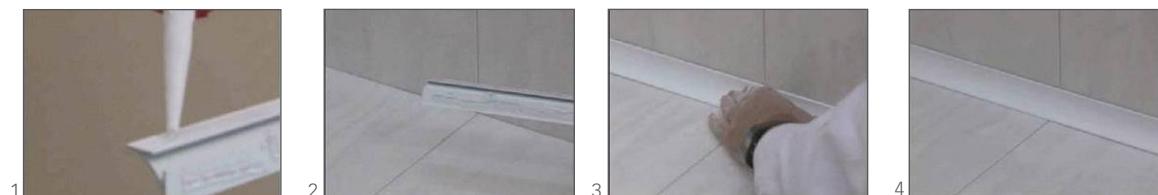

Limpieza y mantenimiento

La limpieza se puede realizar con agua y detergente o limpiador específico en disolución. El correcto uso de lejía no le afecta.

No se recomienda el uso de ácido crómico, sulfúrico o disolventes orgánicos como el acetato de etilo, la acetona o el tolueno.

Información técnica

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargando su ficha técnica en www.emac.es.

Para cualquier otra consulta adicional no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en tecnico@emac.es



Uso interiores



Uso revestimientos



Uso pavimentos



Recicitable

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es // Emac America L.L.C. (FL,USA) info@emac-america.com // Emac Italia S.R.L. (Italy) info@emac-italia.it
www.emac.es

*Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro proveedor o por Emac®.
En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material*